

Technický list

13.10.2011



ŠPECIÁLNE LEPIDLO SET (LEPIDLO (A) + PLNIVO(B))

Popis:

Lepiaca súprava na lepenie mnohých materiálov, pre plnenie (diery a praskliny) a vyplnenie nerovných povrchov. Vhodná pre materiály ako sú drevo, oceľ, neželezné kovy a plasty.

Vlastnosti:

- jednoduché použitie
- lepenie v priebehu niekoľkých sekúnd po zlúčení lepiacich plôch!
- vysoká pevnosť lepidla > 10 N
- lepidlo teplotná odolnosť do 85 ° C
- bez rozpúšťadiel
- ihneď pripravený k ďalšiemu spracovaniu - brúsenie, vŕtanie a maľovanie
- čistič lepidla: acetón


Lepidlo nie je sekundové lepidlo. Vytvrdnutie lepidla je okamžité, ale iba pod tlakom po priložení lepených povrchov alebo styku s plnivom. Lepidlo nestvrdne pri dlhšie otvorenej fľaške a to ani v dávkovacej špičke.

Lepidlo (A):

Na lepenie takmer všetkých materiálov ako sú kovy, prírodná a syntetická guma, keramika, sklo, koža a takmer všetky plasty (PP a PE iba podmienenečne), aj medzi sebou navzájom.

Plnivo (B):

Pre rýchle vyplňovanie trhlín, spojov, škár, dier a na vyrovnanie nerovných povrchov. Vytvrdnutie plniva (B) sa uskutočňuje pridaním lepidla (A).

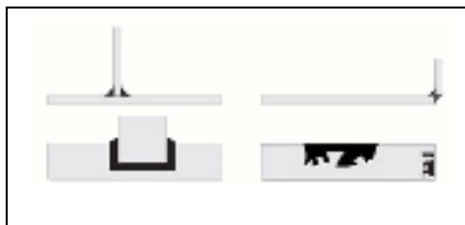

Pokyny na použitie:

Lepenie – povrch musí byť suchý a bez mastnoty. Lepidlo sa nanáša v tenkej vrstve len na jednu stranu. Nepoužívajte príliš veľa materiálu. Posun a korekcie sú možné na krátku dobu (bez tlaku). Tlakom je zahájený proces vytvrdzovania. Lepidlo vytvrdzuje pod tlakom.

Vypĺňanie - Nasypte plnivo (B) na poškodenú časť. Keď je nanesené, pridajte špeciálne lepidlo (A), a nechajte vytvrdnúť .

POZOR ! Vytvrdzovanie prebieha behom niekoľkých sekúnd !



Zosilnenie tenkých plôch - naneste tenkú vrstvu lepidla (A) a posypte náplňou (B).

Vytvrdzovanie: vytvrdzuje za studena a polymerizuje vzdušnou vlhkosťou – ľahkým tlakom bez pomocného zariadenia.

Po vytvrdnutí materiálu je brúsiteľný a možno ho pretierať.

Základ: Jednokomponentné kyanoakrylátové lepidlo, neobsahuje rozpúšťadlá, na báze etylesteru.

	Lepidlo (A)	Plnivo(B)
Farba:	číra/bezfarebná	biela
Hustota:	1,06 g/cm ³	cca. 2,45 g/cm
Viskozita:	2-6 mPas (+25°C, Brookfield)	-
Tvrdosť:	M85 (Rockwell)	5150N/mm ² (Knopp 47 (HRC), 6 (Mohs))
Bod vzplanutia:	> 81 °C	

Skladovateľnosť: 12 mesiacov v chlade a suchu.
V dobre uzatvorenej fľaši na tmavom mieste chránené pred slnkom.
Lepidlo je mrazuvzdorné.

Bezpečnostné opatrenia: pozri Bezpečnostný list
Kyanoakrylát! Nebezpečenstvo!
V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči.
Uchovávať mimo dosahu detí.

Informácie obsiahnuté v tejto publikácii sú založené na našich súčasných znalostiach a skúsenostiach. Nezabývajú používateľa z mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich výrobkov. Právne záväzné záruky určitých vlastností alebo vhodnosti pre konkrétny účel nemôžu byť odvodené z údajov. Dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a existujúcich zákonov a predpisov je u používateľa našich výrobkov v jeho vlastnej zodpovednosti.